

## 無垢フローリング メンテナンス 〈店舗用〉

### 【オープン前】

OSMO 塗装又は自然ワックス仕上げのフローリングの場合、**美装の際の、ワックスがけは不要です。**  
弊社指定ワックス以外は絶対に使用しないで下さい。ワックスがけが必要な場合は、弊社へご相談下さい。

### 【日常のお手入れについて】

#### OSMO 塗装品の場合

- 毎日のお掃除は、ほうきや掃除機で砂・ほこり等を取り除いてください。
- 店舗の場合は住宅に比べ土足のケースが多いため、雪・泥・雨等による汚れがつきやすくなります。玄関にマットを敷く等工夫して下さい。

#### 推奨商品 - オスモウォッシュ&ケア

- キャップ 1、2 杯程度を水 1L で薄めて(約 20 倍)、固く絞った雑巾やモップで拭いて使用します。オスモカラー塗装面についた汚れをさっぱりと洗い落とし、油分を補います。使い続けると汚れがつきにくくなり、すべりも軽減します。水をはじく床なら種類を問わず使えます
- 弊社でも販売を承っております(要予約注文)。

缶サイズ	価格
1ℓ	¥4,100
5ℓ	¥17,850


※送料別途・税別

### 【補修について】 — 傷は自分で補修する事が可能です —

以下の補修方法は、OSMO 塗装又は自然ワックス仕上げのフローリングの補修方法です。ウレタン塗装仕上げのフローリングに関しましては、弊社までお問い合わせ下さい。


自分で補修をするのが難しいと判断された場合は、プロの補修業者様にご相談される事をお勧めします。

#### 1) 浅めの傷(擦り傷等)ができた場合

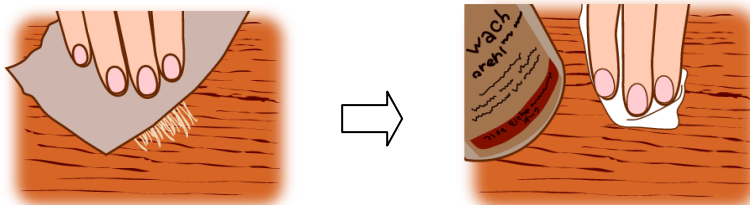

- ① サンドペーパー(＃180～＃240 程度)で、木目方向に少しづつ削り、周囲と馴染ませます。
- ② 同じ色の塗料でタッチアップを行います。塗料が乾いた後にセラリカコーティング・ピュアを塗ると、はっ水性が増します。

#### 2) 深めの傷(凹み傷等)ができた場合

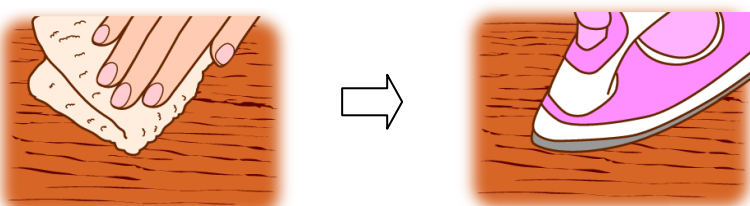

- ① へこんだ部分に水分を含んだ布を数十秒あてます。
- ② その後低温のアイロンをあて、凹み部分を膨らませます。

※アイロンを長時間あて過ぎると、フローリングが焼け焦げる恐れがあります。又、アイロンをあてたまま長時間放置すると、火災の原因になりますのでご注意ください。

①～②の過程の後は、浅めの傷(擦り傷等)ができた場合と同じ補修方法を行って下さい

#### 【ワックスについて】

OSMO 塗装品の場合

#### 推奨商品 - オスモワックス&クリーナー

- 1m<sup>2</sup>に小さじ2杯程度を乾いた雑巾で塗り広げます。頑固な汚れを落とし、ツヤと撥水性を蘇らせます。表面の汚れを落とし、ワックス成分を補います。頑固な汚れはオスモパッドを併用すると効果的です。
- 2ヶ月に1回ほどご使用ください。
- 弊社でも販売を承っております(要予約注文)。

オスモワックス&クリーナー			
サイズ		塗布面積	価格
缶	1ℓ	100 m <sup>2</sup>	¥6,400
	10ℓ	1000 m <sup>2</sup>	¥62,880
スプレー	0.4ℓ	40 m <sup>2</sup>	¥4,000
オスモポリッシングパッド			¥430

※送料別途・税別

自然ワックス仕上げの場合

- 1ヶ月に1回ほど「セラリカコーティング・ピュア」をご使用ください。

OSMO 塗装品/自然ワックス仕上げの無垢フローリングにつきまして、**水性ワックス・樹脂系ワックス・油性ワックスは絶対にご使用にならないで下さい。**フローリング表面が白化し修復が難しくなる場合があります。

#### 株式会社シーゲル 札幌ショールーム

〒064-0809 北海道札幌市中央区南9条西17丁目

TEL:011-522-0175

FAX : 011-522-0176

Email : sapporo@seegel.co.jp URL : www.seegel.co.jp

営業時間 : 9:00～18:00 (毎週水曜定休)